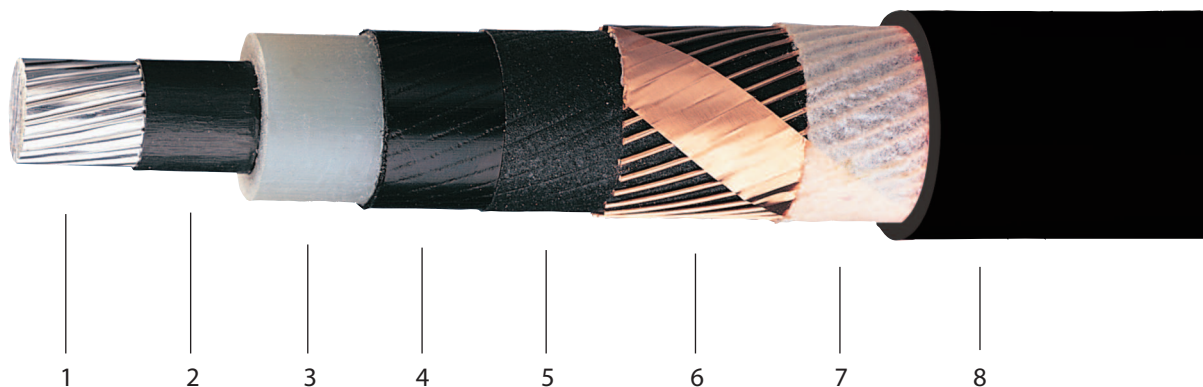


A2XS(F)2Y 6/10 kV – 8,7/15 kV – 12/20 kV

1/2

according to / suivant / nach

IEC 60502-02

Construction

1. Aluminium conductor
2. Inner semi-conducting layer
3. XLPE insulation
4. Outer semi-conducting layer
5. Semi-conducting swelling tape
6. Copper wire screen
7. Swelling tape
8. PE outer sheath

Application

Electrical Power supply in public networks and industrial plants.

Indoor and outdoor installation, on racks, direct buried or in conduits.

Construction

1. Conducteur en aluminium
2. Semi-conducteur intérieur
3. Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)
4. Semi-conducteur extérieur
5. Ruban semi-conducteur gonflant
6. Ecran en cuivre
7. Ruban gonflant
8. Gaine PE

Application

Transport de l'énergie électrique dans les réseaux publics et industriels.

Pose intérieure ou extérieure, sur chemin à câble, directement en terre ou en tubes.

Aufbau

1. Aluminiumleiter
2. Innere Leitschicht
3. Isolierung aus vernetztem Polyäthylen (VPE)
4. Äußere Leitschicht
5. Halbleitendes Quellvlies
6. Kupferschirm
7. Quellvlies
8. PE-Mantel

Anwendung

Elektrische Energieversorgung in öffentlichen und industriellen Verteilernetzwerken.

Innen- und Außenverlegung, auf Kabelkanälen, Verlegung direkt in Erde oder in Rohren.



A2XS(F)2Y 6/10 kV – 8,7/15 kV – 12/20 kV

2/2

Number of cores and size	Nominal Insulation thickness	Diameter over insulation	Nominal Sheath thickness	Outer diameter	Weight of cable
Nombre de conducteurs et section	Epaisseur d'isolement (nominale)	Diamètre sur isolation	Epaisseur de la gaine (nominale)	Diamètre extérieur	Poids du câble
Aderzahl und Querschnitt	Nominale Wanddicke der Isolierhülle	Durchmesser über Isolation	Nominale Wanddicke des Außenmantels	Außen-durchmesser	Kabelgewicht
mm ²	mm	mm	mm	approx. mm	approx. kg/km
6/10 kV (U_{max} = 12 kV)					
1 x 35 RM/16	3,4	14,5	1,8	23,5	540
1 x 50 RM/16	3,4	15,5	1,8	24,5	600
1 x 70 RM/16	3,4	17,5	1,8	26,5	690
1 x 95 RM/16	3,4	19,0	1,8	28,0	800
1 x 120 RM/16	3,4	20,5	1,8	29,5	900
1 x 150 RM/25	3,4	22,0	1,9	32,0	1100
1 x 185 RM/25	3,4	24,0	1,9	33,5	1230
1 x 240 RM/25	3,4	26,0	2,0	36,0	1450
8,7/15 kV (U_{max} = 17,5 kV)					
1 x 35 RM/16	4,5	16,5	1,8	25,5	600
1 x 50 RM/16	4,5	17,5	1,8	27,0	660
1 x 70 RM/16	4,5	19,5	1,8	28,5	760
1 x 95 RM/16	4,5	21,0	1,8	30,5	870
1 x 120 RM/16	4,5	22,5	1,9	32,0	980
1 x 150 RM/25	4,5	24,0	1,9	34,0	1180
1 x 185 RM/25	4,5	26,0	2,0	35,5	1330
1 x 240 RM/25	4,5	28,0	2,1	38,0	1550
12/20 kV (U_{max} = 24 kV)					
1 x 35 RM/16	5,5	18,5	1,8	27,5	660
1 x 50 RM/16	5,5	19,5	1,8	28,0	720
1 x 70 RM/16	5,5	21,0	1,9	30,5	830
1 x 95 RM/16	5,5	23,0	1,9	32,0	950
1 x 120 RM/16	5,5	24,5	2,0	33,5	1060
1 x 150 RM/25	5,5	26,0	2,0	35,0	1270
1 x 185 RM/25	5,5	27,5	2,1	37,0	1430
1 x 240 RM/25	5,5	30,0	2,1	39,5	1640

RM: